

Instalační manuál

Některé ilustrace jsou specifické pro verzi se spodním odpadem, zapojení odpadu u verze se zadním odpadem se bude samozřejmě lišit.

1 Bezpečnostní upozornění

※ Pro zdůraznění bezpečnostních instrukcí jsou použity následující symboly:

	Nebezpečí	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt či vážné zranění
	Varování	Označuje nebezpečnou situaci, ve které může uživatel utrpět zranění, včetně smrtelného, pokud je tento produkt používán nesprávně.
	Nerozebírat	Znamená zákaz rozebírání tohoto produktu
	Striktně dodržujte	Vyzývá k důslednému dodržování bezpečnostní pokynů před použitím tohoto produktu.



Pozor



Zákaz

Na tělo produktu, sedátko ani víko nestoupejte, nezatěžujte je ani na ně nepokládáte těžké předměty





Striktně dodržujte

Pro instalaci používejte pouze uvedené materiály

2 Důležité informace před instalací

1 Prostor

- Před instalací zajistěte dostatek místa a přesvědčte se, že toaleta nebude překážet dveřím.
- Přívod vody musí být alespoň 100mm od podlahy
- Před instalací zkontrolujte, zda přívod vody a odpad jsou správně umístěny
- V případě spodního odpadu je třeba, aby odpadní trubka byla 20mm nad úrovní podlahy.

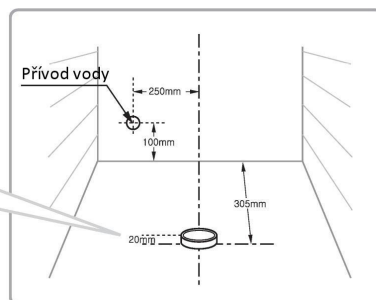

2 Tlak vody

- Produkt vyžaduje tlak vody minimálně 0,15MPa. Maximální tlak je 0,75MPa
- Minimální tlak vody je vyžadován i v případě, že jsou v okruhu i jiné spotřebiče odebírající vodu

Jak zkontrolovat tlak vody

Nemáte-li měřič tlaku, můžete postupovat dle těchto pokynů.

Otevřete ventil




Nechte vodu téct, dokud se nádoba nenaplní.


Pokud je tlak vody dostatečný, 5,5l nádoba se naplní do 10s.

Připravte nádobu


3 Instalační schéma

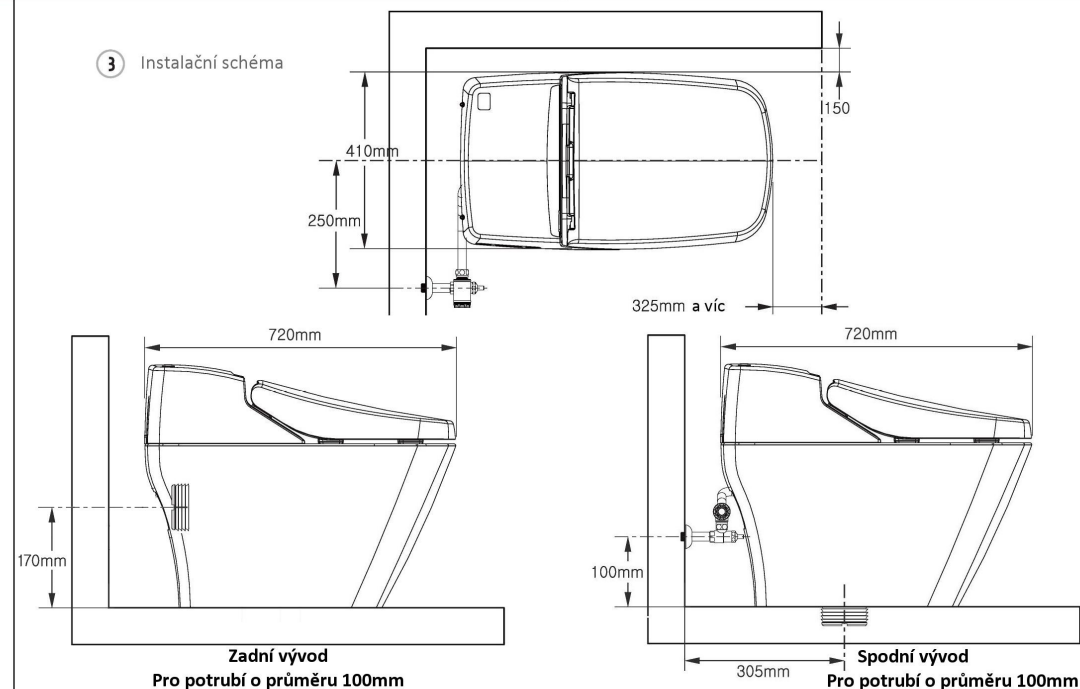

3 Příslušenství



Dálkové ovládání



Držák na stěnu



Baterie (3ks)



Šroubky (3ks)




Hmoždinky (3ks)




Krytka




Trubka



Uzavírací ventil




Filtr



Těsnění



Přívodní hadice




Obruba


4 Instalace

1 Nainstalujte uzavírací ventil


1. Uzavřete přívod vody
2. Při instalaci uzavíracího ventilu odstraňte prach a nečistoty
3. Na přívodní trubku použijte teflonovou pásku
4. Na přívodní trubku připojte uzavírací ventil
5. Připojte filtr

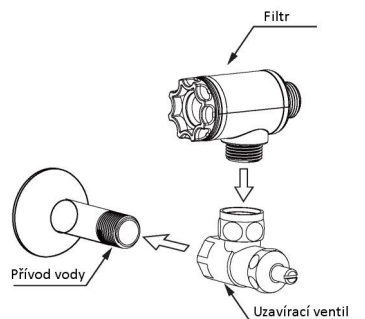

2 Připojte hadici

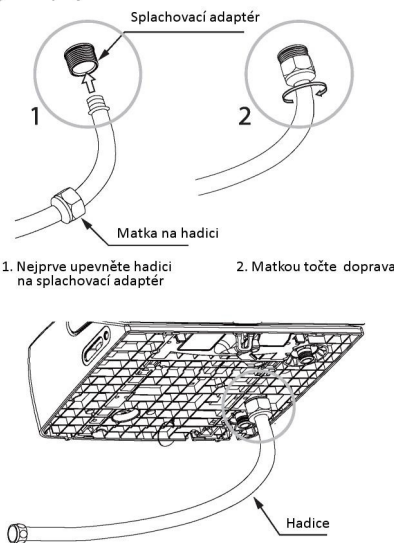


3 Připojte obruč

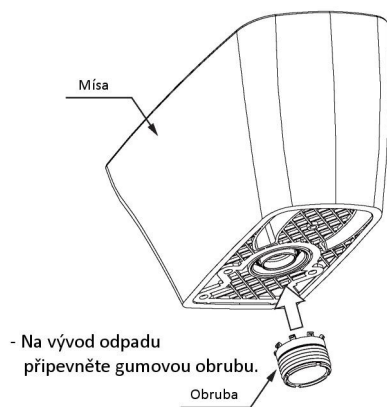

Naznačena je instalace mísy se svislým odpadem, v případě zadního odpadu postupujte podobně.

4 Napojte odpad

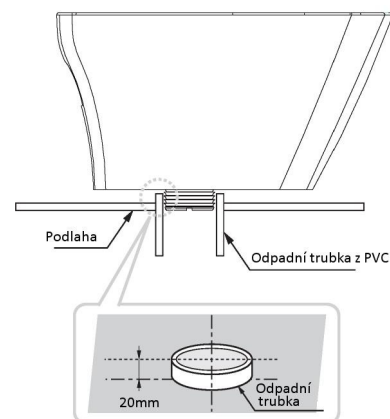


- Ujistěte se, že odpadní PVC trubka je 20mm nad podlahou a má rovnou hranu.
- Připevněte mísu s obručí na odpad.

※ Před připojením naneste na obruč dostatek mýdlové vody


5 Připojte sedátko na mísu

1. Spojte mísu se sedátkem, vývodem cyklónové trysky a vývodem mycí trysky
2. Hadici připojte na filtr
3. Na jistící háky na míse položte sedátko a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

- Jistící hák
- Vývod mycí trysky
- Vývod cyklónové trysky

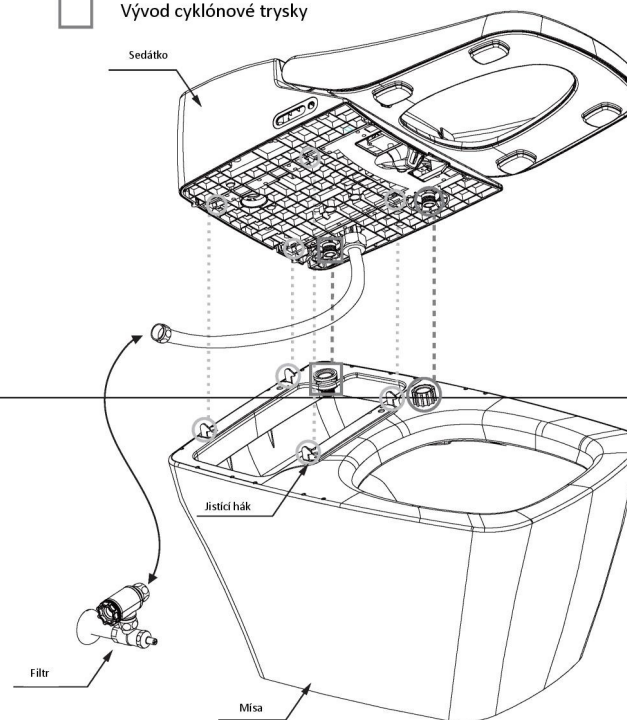

6 Naneste silikon

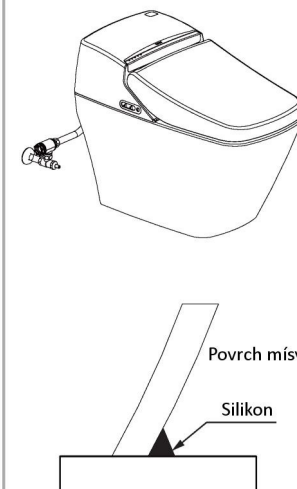


Mezi podlahu a spodní část mísy se může dostat voda a dělat skvrny. Abyste tomu předešli, naneste silikon.

7 Otevřete uzavírací ventil

Otevřete uzavírací ventil.
- Otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.

8 Zapojte přívodní šňůru

1. Zástrčku zapojte do zásuvky
2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko Full Flush
- Mísa se naplní vodou



※ V případě příliš vysokého tlaku vody v rozvodech může při splachování přetékat z mísy ven.

Za pomoci šroubováku otáčejte uzavíracím ventilem ve směru hodinových ručiček, dokud tlak nesnížíte.

